(#48842)

2015.09.01

Tahmazo 取扱説明書 IR-282528/PG43

使用上の注意

- モーターのリード線は絶対に切り詰めないで下さい。
- モーターマウントへの取り付けは付属のキャップボルト(4-40 5/16、インチサイズ)と六角レンチを使用して下さい。ミリネジは使えません。
- 必ず電流を測定し既定のワット数以下にしてください。過電流はコイル焼損など致命的な故障の原因となります。
- 電流値は使用するプロペラ、リポ、アンプによって大きく変動します。ご自分のユニットにいくら電流が流れているのか必ず把握し、過電流、過熱などに注意してご使用ください。
- グライダーなど冷却空気の流れが悪い機体での運転はモーターやアンプの過熱に充分な注意が必要です。
- バランスのとれたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが狂っているとモーター本来の性能を十分に発揮できないばかりか、過電流や機体の破損等につながり、大変危険です。
- ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー、アンプ)を使用ください。
- ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
- プロペラを取り付けずに長時間モーターを回さないでください。ESCやモーターが壊れる場合があります

仕様

タイプ: 2極インナーローター ブラシレスモーター　ワットクラス: 400W (最大500W 5秒)　KV: 2800
減速比: 4.28:1　寸法: 直径28mmx長さ70 mm (シャフト除く)　シャフト径: 5.0 mm
重量(ケーブル、コネクター込み): 187 g

参考測定値

(使用パーツ、温度等でデータは大幅に変動します。)

折りペラ	電流値	ペラ回転数	推力
14X8	26A	6404rpm	1855g
15X8	32A	6054rpm	2170g

テストはピン間隔42mmのプロペラハブとLiPo 3cellを使用

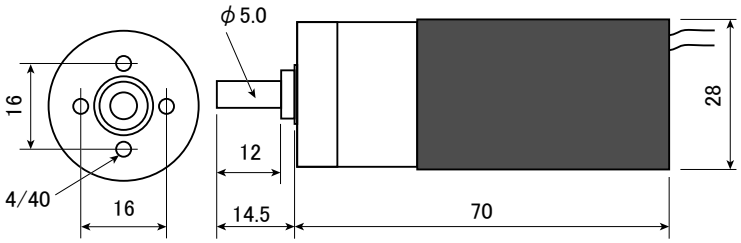

*本製品の外形、寸法、付属品等は断りなく変更する場合があります

修理について

修理を希望される場合は、不具合の症状と昼間の連絡先を書いたメモを添付の上、故障した現品を弊社までお送頂くと共に、別途、修理料金をご送金ください。ご入金を確認後、修理作業に入ります。本製品の修理価格は故障の状況によらず一律1,100円(税、送料込)です。(2015年9月現在)

保障及び免責事項について

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。たとえ未使用であっても購入後7日以上経過したものの不具合は、初期不良扱いとは致しかねます。また、7日以内であっても、分解や改造、飛行をされた後の問題は初期不良扱いとはならず、有償修理となります。
なお、本製品を使用した模型等によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません

Tahmazo日本総代理店
株式会社OK模型
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034 http://www.okmodel.co.jp

© COPY RIGHT 2014-2015 OK MODEL CO.,LTD.